



SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

GUIDA STECCA DA 9 MM




Versione INTONACO




N.B. Quota (S) compresa di intonaco esterno

Versione CAPPOTTO



N.B. Quota (S) esclusa rasatura

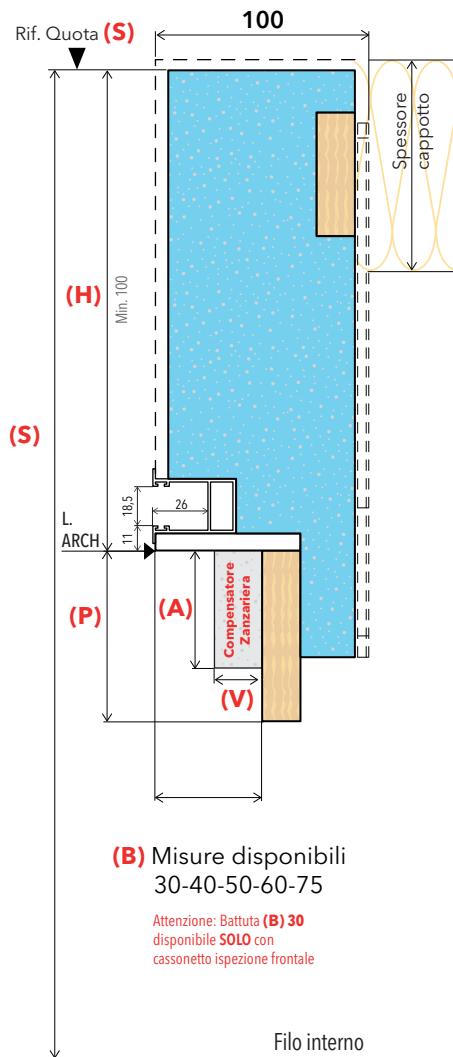

(B) Misure disponibili
30-40-50-60-75


Attenzione: Battuta (B) 30
disponibile SOLO con
cassonetto ispezione frontale

Le quote (A) & (V) vanno
inserite solo se si richiede il
compensatore zanzariera
applicato solo sui montanti.

(V) disponibile nelle misure
20 & 30 mm.

VARIANTI BATTUTA INFISSO

Legno
Smussato



SPOSTAMENTO LATERALE CASS.



LATO MOTORE LATO CALOTTA

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una
pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

Per le posizioni delle boccole usare
apposito modulo.

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema
standard allegare disegno esaustivo.

NOTE

DIMA

