

IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE

Cliente:	Tel:	MEZZI DI CONSEGNA:	
Riferimento:	Data:	 Bilico	 Motrice
Indirizzo consegna:		PREVENTIVO	ORDINE
!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM		Inserire misure in millimetri	Rif. Offerta /Pr

[illegible]

LEGENDA: In **Lato Motore** indicare dove posizionare il motore DX o SX vista interna, di conseguenza viene posizionato il foro alimentazione. In **S** scegliere spessore soglia o avanzata tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In **Pred.** indicare dove posizionare il box VMC, Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box VMC. In **Posa** indicare il tipo di frontali tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.

MEZZI DI CONSEGNA:

PREVENTIVO

ORDINE
Rif. Offerta
/Pr

MOTORI:

(DF HIBRA - Somfy Pulsante - Somfy Ilmo - Somfy Altus rs io - Solo staffe - Staffe+calotta+rullo)

FIANCHI CASSONETTI:

(Legno-Coibentati)


RULLO:

RULES:
(Ø60 - Ø70)


CONSEGNA CONTROTELAI:

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

CASSONETTO FINESTRA




CASSONETTO PORTAFINESTRA



Cassonetti PORTAFINESTRA anche per finestra

VERSIONI CASSONETTO

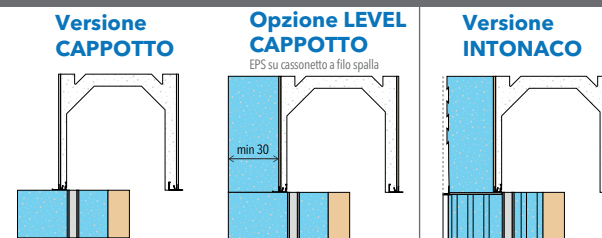

E' SEVERAMENTE PROIBITA LA RIPRODUZIONE DI TUTTO O PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO.

AVVOLGIBILI SPECIALI

NON forniti da DeFAVERI

Modello:

Peso kg\mq:

IMPORTANTE

**ALLEGARE SEMPRE LA SCHEDA
TECNICA RELATIVA ALL'AVVOLGIBILE
SPECIALE SCELTO**

BOCCHETTE ESTERNE VMC


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

Bocchette	Facciata	Spalla
-----------	----------	--------

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ($H_{min} \geq 1400$) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad $H/2$.

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

4° LATO

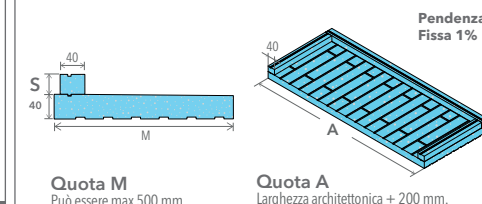

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO CM

STAFFE REGGIDAVANZALE




SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO


Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

PRE-GUIDA & GUIDA STECCA DA 13 MM

Pre-Guida 5




Guida 101




PRE-GUIDA & GUIDA STECCA DA 9 MM


Pre-Guida 2




Guida 14



PRE-GUIDA A MISURA




Versione INTONACO




N.B. Quota (S) compresa di intonaco esterno


Versione CAPPOTTO



N.B. Quota (S) esclusa rasatura

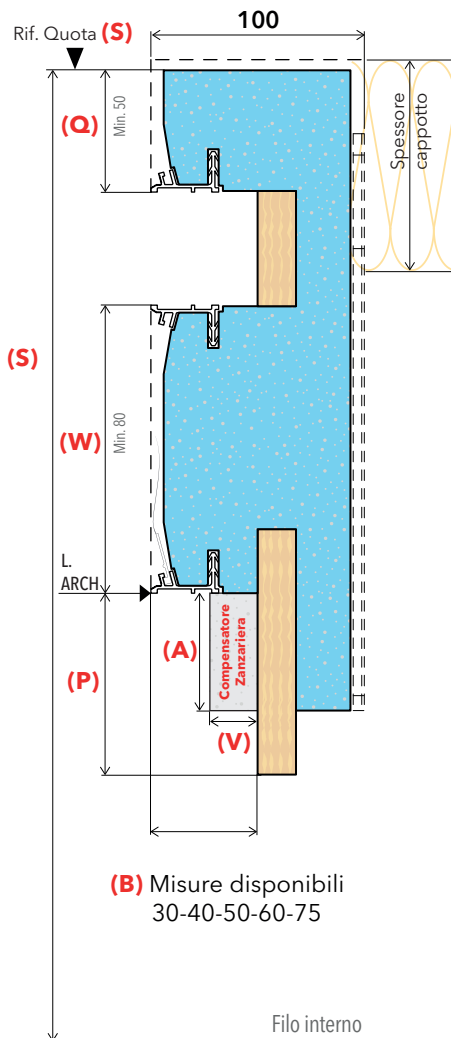

SPOSTAMENTO LATERALE CASS.




LATO MOTORE LATO CALOTTA

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.


Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

VARIANTI BATTUTA INFISSO


Legno Smussato



Senza rete



Con rete



Disponibile solo
per versione CAPPOTTO

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una pendenza del 1%.


Inferriata o Parapetto:

Per le posizioni delle bocche usare apposito modulo.

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

DIMA



NOTE