



SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	


Versione INTONACO



Versione CAPPOTTO




Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.
(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

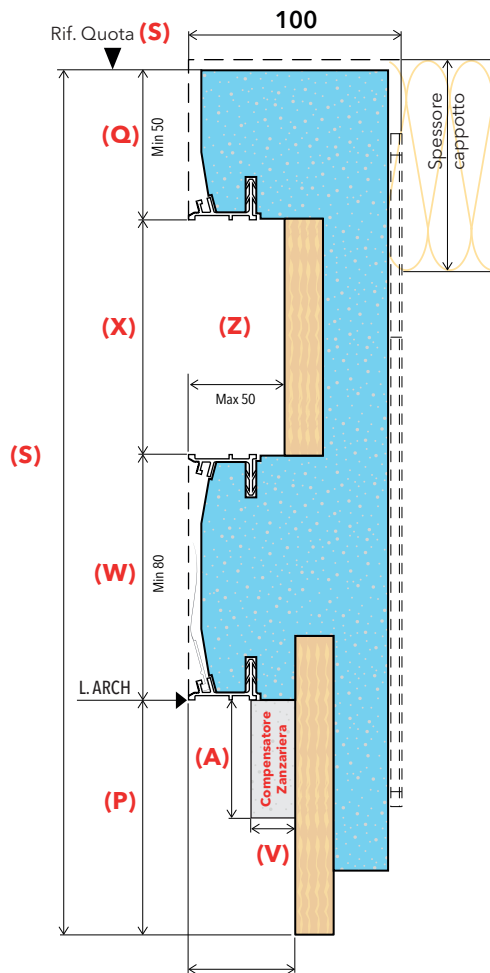

(B) Misure disponibili 30-40-50-60-75


ASSE GUIDA

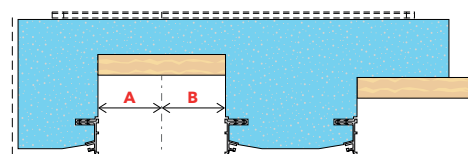

ATTENZIONE
LA GUIDA È SEMPRE POSIZIONATA IN ASSE

VARIANTI BATTUTA INFISSO


Legno Smussato



Senza rete




Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

NOTE

SPOSTAMENTO LATERALE CASS.



Spostamento Laterale (X & Y):
Lo spostamento laterale del cassonetto è 100 mm ambo i lati, ovvero a filo spalla.

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

la spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

la predisposizione è solo all'esterno della guida, per le posizioni delle bocche usare apposito modulo.

Modifiche:

in caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

DIMA

