

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	



 Bilico  Motrice

(Legno-Coibentati)

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

Inserire misure in millimetri[illegible]

LEGENDA:
4 LATO In 5 scegliere spessore soglia o avanzata tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm.
WMC In **Pred.** indicare dove posizionare il box VMC, Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box VMC.
In Pos indicare il tipo di frontallino tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.

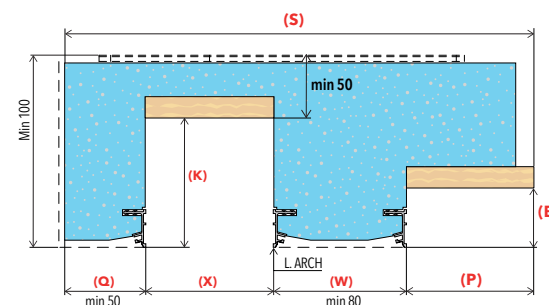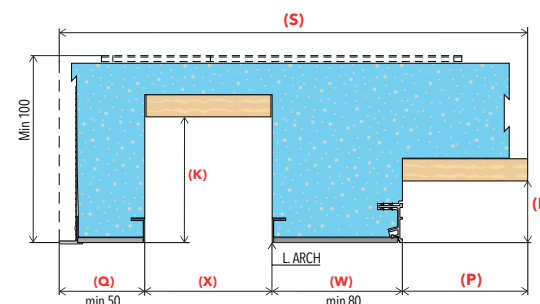Versione CAPPOTTO**Versione INTONACO**

A diagram of a window arch. The arch is represented by a large rectangle with a double-line border. Inside the rectangle, there are two dimension lines: a horizontal one labeled 'L. ARCH' and a vertical one labeled 'H. ARCH'. The arch is set within a frame that has a blue outer border and a yellow inner border.


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

Bocchette	Facciata	Spalla
-----------	----------	--------

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ($H_{min} \geq 1400$) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad H/2.

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

4° LATO

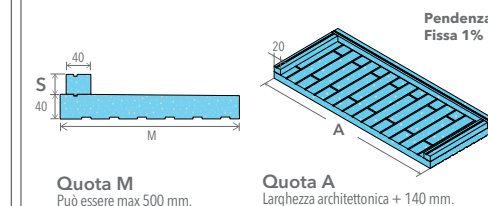

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO CM

INFORMAZIONI

Quota K & X:

questa quota varia al variare del sistema tenda tecnica scelto e dal produttore della tenda tecnica.

Inghombo Cassonetto:


per calcolare l'altezza cassonetto sommare quota K + 50 mm.

STAFFE REGGIDAVANZALE

SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO


Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

Versione INTONACO




N.B. Quota (S) compresa di intonaco esterno

Versione CAPPOTTO




N.B. Quota (S) esclusa rasatura

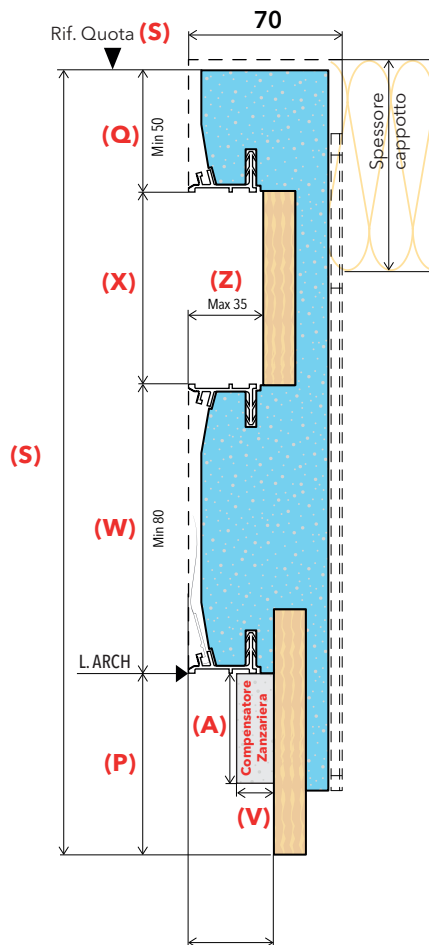

(B) Misure disponibili
30-40-50


Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.
(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

ASSE GUIDA

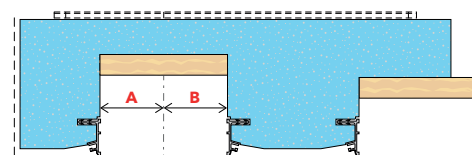

ATTENZIONE
LA GUIDA È SEMPRE POSIZIONATA IN ASSE

VARIANTI BATTUTA INFISSO



Senza rete




Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

NOTE

SPOSTAMENTO LATERALE CASS.



Spostamento Laterale (X & Y):
Lo spostamento laterale del cassonetto è 70 mm ambo i lati, ovvero a filo spalla.

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

la spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

la predisposizione è solo all'esterno della guida, per le posizioni delle boccole usare apposito modulo.

Modifiche:

in caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

DIMA

