


LEGENDA:
4 LATO In 5 scegliere spessore soglia o davanzale tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm.
WMC In **Pred.** indicare dove posizionare il box WMC, Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box WMC.
In Pos indicare il tipo di frontalino tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.

SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO


Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

Versione INTONACO




N.B. Quota (S) compresa di intonaco esterno

Versione CAPPOTTO



N.B. Quota (S) esclusa rasatura

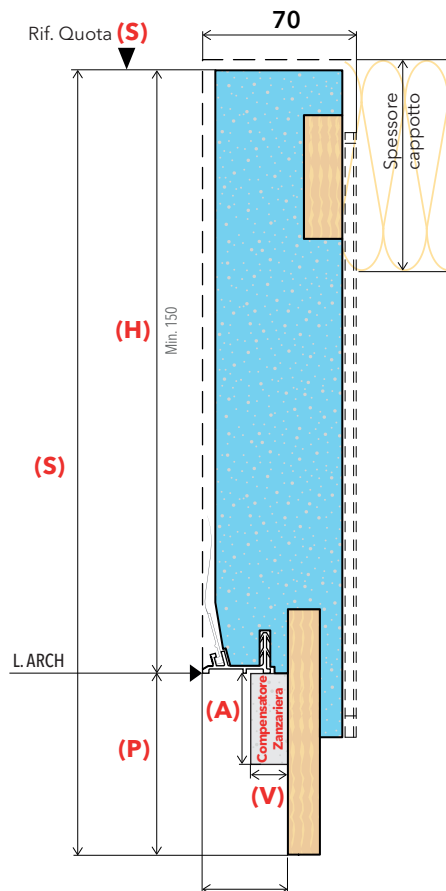


Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.


(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

(B) Misure disponibili 30-40-50

VARIANTI BATTUTA INFISSO



Senza rete



Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

Per la posizione delle boccole allegare apposito modulo.

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

NOTE

DIMA

