

IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE


Cliente:	Tel:	MEZZI DI CONSEGNA:		CONSEGNA MONOBLOCCHI:
Riferimento:	Data:	 Bilico	 Motrice	(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)
Indirizzo consegna:		PREVENTIVO	ORDINE	TRAVERSO
!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM		Inserire misure in millimetri	Rif. Offerta /Pr	

[illegible]

LEGENDA:
In S scegliere spessore soglia o avanzata tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm.
VMC in Pred. indicare dove posizionare il box VMC, Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box VMC.
In Posa indicare il tipo di frontalino tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.


CONSEGNA MONOBLOCCHI:

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

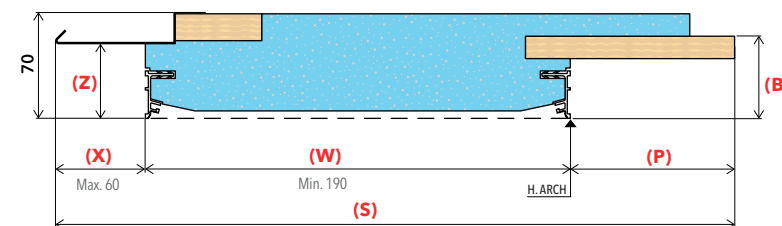TRAVERSO

N.B. Quote **(B)** **(P)** **(Z)** **(X)** sono le medesime scelte a pag. 2

PROSPETTO INTERNO

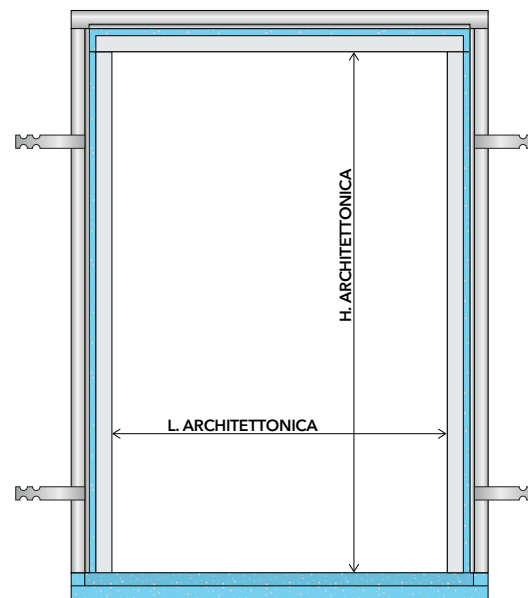

BOCCHETTE ESTERNE VMC


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

Bocchette	Facciata	Spalla
-----------	----------	--------

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ($H_{min} \geq 1400$) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad $H/2$.

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

4° LATO

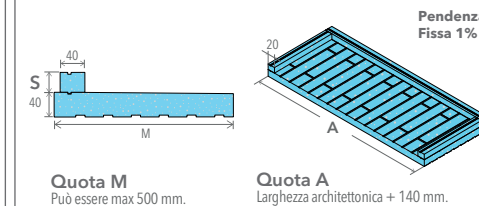

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO CM

STAFFE REGGIDAVANZALE




SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO



Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

VERSIONE

INTONACO



CAPPOTTO

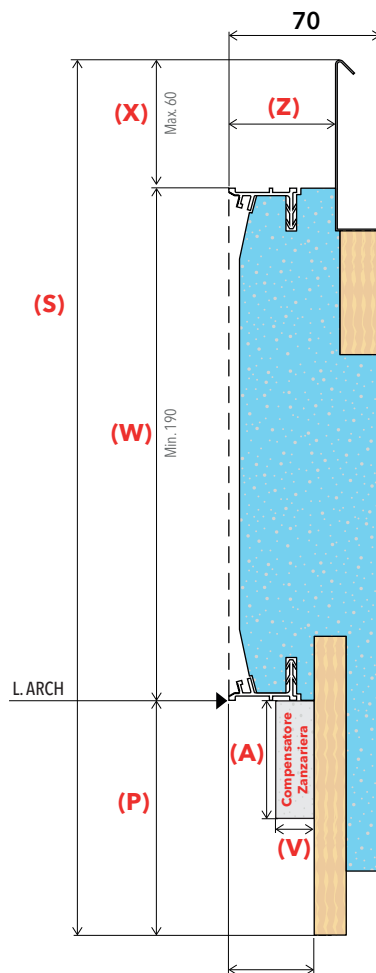


(Z) Misure disponibili
40-50-60

(B) Misure disponibili
30-40-50


Le quote (A) & (V) vanno
inserite solo se si richiede il
compensatore zanzariera
applicato solo sui montanti.
(V) disponibile nelle misure
20 & 30 mm.

VARIANTI BATTUTA INFISSO

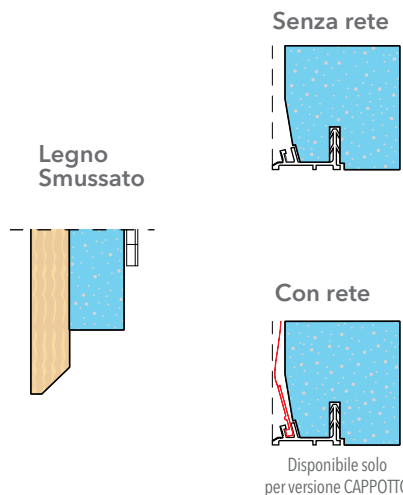

ACCESSORI

Cilindro Fermapersiane



Q.tà

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:
La spalla viene fornita con una
pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:
Per la posizione delle boccole
allegare apposito modulo.

Modifiche:
In caso di modifiche al sistema
standard allegare disegno esaustivo.

NOTE

DIMA

