

## IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE

|                                                  |              |                                                                                             |                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>                                  | <b>Tel:</b>  | <b>MEZZI DI CONSEGNA:</b>                                                                   |                                                                                               |
| <b>Riferimento:</b>                              | <b>Data:</b> | <br>Bilico | <br>Motrice |
| <b>Indirizzo consegna:</b>                       |              | <b>PREVENTIVO</b>                                                                           | <b>ORDINE</b>                                                                                 |
| <b>!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM</b> |              | Inserire misure in millimetri                                                               | Rif. Offerta /Pr                                                                              |

[illegible]

**LEGENDA:** In **Lato Motore** indicare dove posizionare il motore DX o SX vista interna, di conseguenza viene posizionato il foro alimentazione. In **S** scegliere spessore soglia o davanale tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In **Tiplo** indicare con F finestra e PF portafinestra. In **Pred.** indicare dove posizionare il box VMC, Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box VMC. In **Posa** indicare il tipo di frontalino tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.

**MOTORI:**

(DF HIBRA - Somfy Pulsante - Somfy Ilmo - Somfy Altus rs io - Solo staffe - Staffe+calotta+rullo)

## FIANCHI CASSONETTI:

(Legno-Coibentati)

**RULLO:**

(Ø60 - Ø70)

**CONSEGNA CONTROTELAI:**

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

## AVVOLGIBILI SPECIALI


**NON** forniti da DeFAVERI

Modello:

Peso kg\mq:

**IMPORTANTE:** allegare scheda tecnica avvolgibile


## CASSONETTO FINESTRA

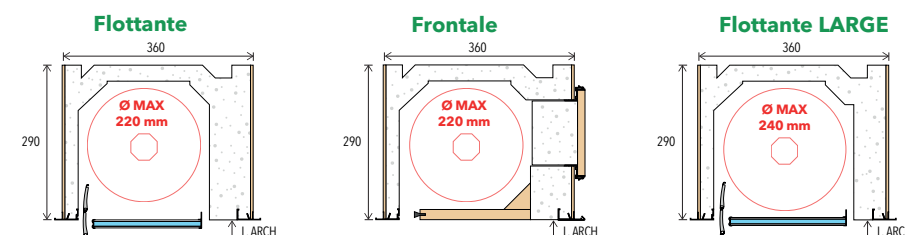

Attenzione: Con Cielino Flottante Largh. arch. minima 500 mm.

**Utilizza anche per  
PORTAFINESTRA**


## CASSONETTO PORTAFINESTRA

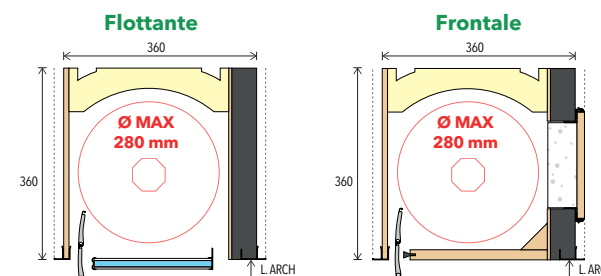

**Cassonetti PORTAFINESTRA anche per finestra**

Attenzione: Con Cielino Flottante Largh. arch. minima 500 mm.

## VERSIONI CASSONETTO

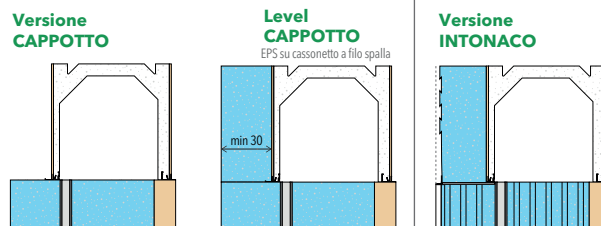

## BOCCHETTE ESTERNE VMC


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

| Bocchette | Facciata | Spalla |
|-----------|----------|--------|
|-----------|----------|--------|

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ( $H_{min} \geq 1400$ ) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad H/2.

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

#### 4° LATO

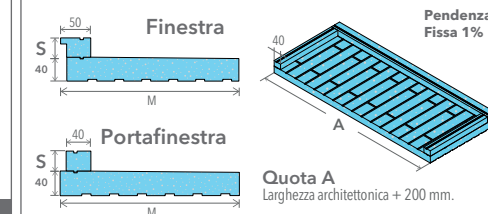

Quota M

Coincide con la quota **(S)**  
e può essere max 500 mm.


**!! ATTENZIONE !!**  
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE  
compilare modulo 4° LATO FM

**STAFFE REGGIDAVANZALE**


**SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Cliente:</b>            | <b>Tel:</b>  |
| <b>Riferimento:</b>        | <b>Data:</b> |
| <b>Indirizzo consegna:</b> |              |



## PRE-GUIDA & GUIDA STECCA DA 13 MM

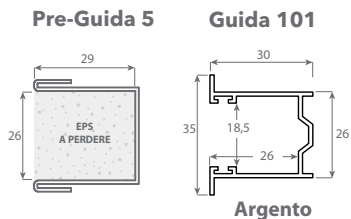

## PRE-GUIDA & GUIDA STECCA DA 9 MM

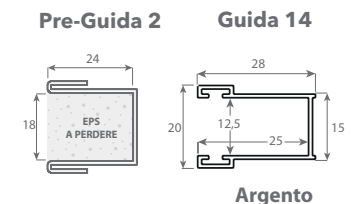

## PRE-GUIDA A MISURA

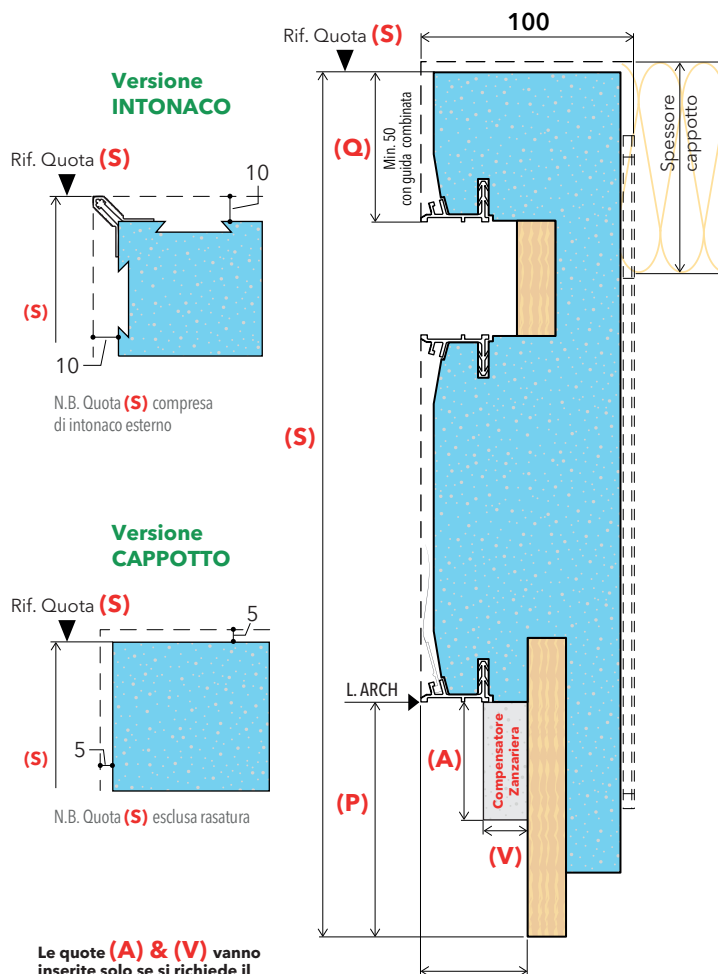


Le quote **(A) & (V)** vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.

**(V)** disponibile nelle misure 20 & 30 mm.


**(B)** Misure disponibili  
30-40-50-60-75

## VERSIONI CASS. STANDARD

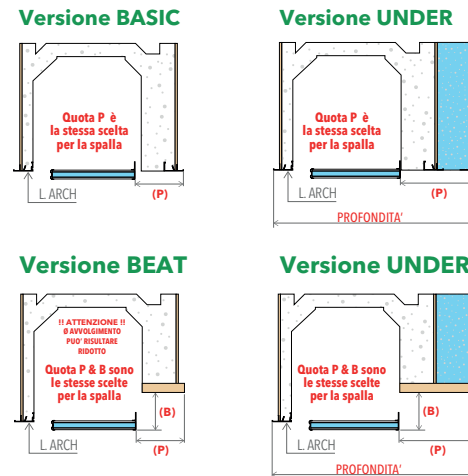**SOLO PER FLOTTANTE**


Versione **BEAT & UNDER BEAT** (Prive di certificazioni)  
**Profondità:** 360x290 P+290 mm, 360x360 P+328 mm.

## VARIANTI BATTUTA INFISSO

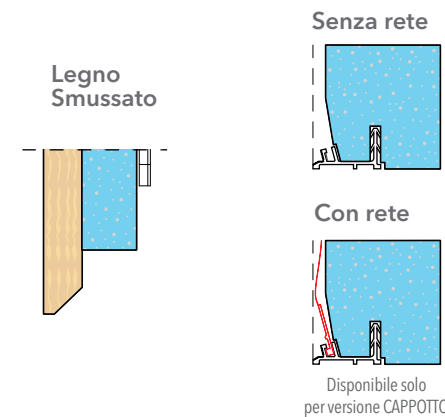

## NOTE

## SPOSTAMENTO LATERALE CASS.



LATO MOTORE    LATO CALOTTA

Standard 100 mm.  
Mínimo 100 mm.

Standard 100 mm.  
Mínimo 100 mm.

## INFORMAZIONI

### Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

### Inferriata o Parapetto:

La predisposizione è solo all'esterno della guida, per le posizioni delle boccole usare apposito modulo.

## Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

**Stecca da 13 o 9:**

La scelta è in funzione del tipo di avvolgibile da inserire, stecca da 13 per avvolgibili standard, stecca da 9 per avvolgibili mignon.

DIMA

