

IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE

Cliente:	Tel:	MEZZI DI CONSEGNA:	
Riferimento:	Data:	 Bilico	 Motrice
Indirizzo consegna:		PREVENTIVO	ORDINE
!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM		Inserire misure in millimetri	Rif. Offerta /Pr

[illegible]

LEGENDA:
4 LATO In S scegliere spessore soglia o davanzone tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In **Tipo** indicare con F finestra e PF portafinestra.
WMC In **Pre** indicare dove posizionare il box WMC. Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box WMC. In **Posa** indicare il tipo di frontallino tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.



FIANCHI CASSONETTI:

(Legno-Coibentati)

CONSEGNA CONTROTELAI:

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

VERSIONE CASSONETTO

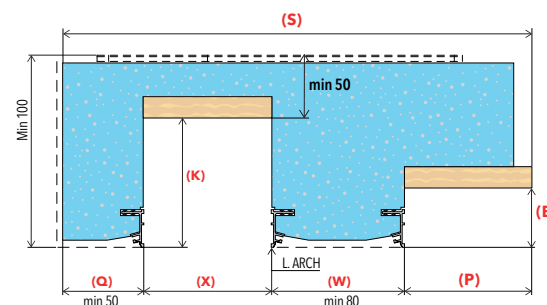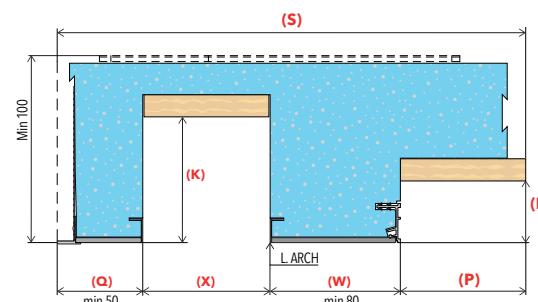Versione CAPPOTTO**Versione INTONACO**

INFORMAZIONI


Quota K & X:

questa quota varia al variare del sistema tenda tecnica scelto e dal produttore della tenda tecnica.

Ingombro Cassonetto:

per calcolare l'altezza cassonetto sommare quota K + 50 mm.

PROSPETTO



BOCCHETTE ESTERNE VMC


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

	Bocchette	Facciata	Spalla
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ($H_{min} \geq 1400$) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad $H/2$.

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

4° LATO

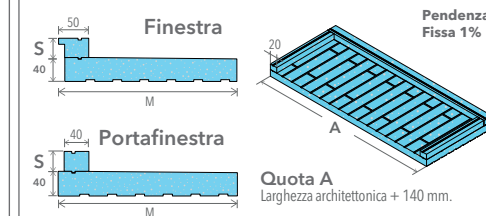

Quota M

Coincide con la quota **(S)**
e può essere max 500 mm.


!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO FM

STAFFE REGGIDAVANZALE

SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO


Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

Versione INTONACO

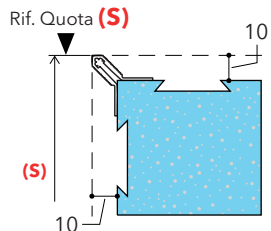

N.B. Quota (S) compresa di intonaco esterno


Versione CAPPOTTO



N.B. Quota (S) esclusa rasatura


Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.

(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

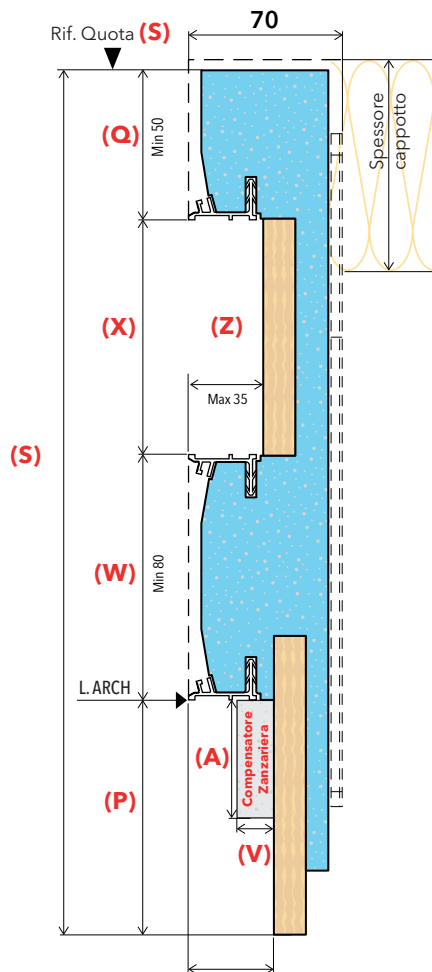

(B) Misure disponibili 30-40-50


ASSE GUIDA

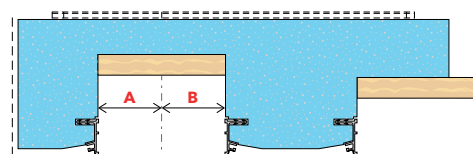

ATTENZIONE
LA GUIDA È SEMPRE POSIZIONATA IN ASSE

VARIANTI BATTUTA INFISSO

Legno Smussato



Senza rete



Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

NOTE

SPOSTAMENTO LATERALE CASS.



Spostamento Laterale (X & Y):
Lo spostamento laterale del cassonetto è 100 mm ambo i lati, ovvero a filo spalla.

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

la spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

la predisposizione è solo all'esterno della guida, per le posizioni delle bocche usare apposito modulo.

Modifiche:

in caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

DIMA

