

IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE


Cliente:	Tel:	MEZZI DI CONSEGNA:	
Riferimento:	Data:	 Bilico	 Motrice
Indirizzo consegna:		PREVENTIVO	ORDINE
!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM		Inserire misure in millimetri	Rif. Offerta /Pr

[illegible]

LEGENDA:
4 LATO In S scegliere spessore soglia o davanale tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In **Tipo** indicare con F finestra e PF portafinestra.
WMC In **Pre** indicare dove posizionare il box WMC. Dx o Sx indica il lato, vista interna in cui posizionare il box WMC. In **Posa** indicare il tipo di frontallino tra Raso (rasomuro) e in Rilievo.


CONSEGNA CONTROTELAI:

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

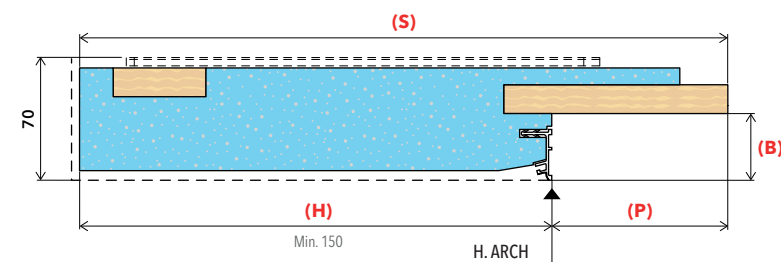TRAVERSO

N.B. Quota **(B)** e quota **(P)** sono la medesima scelta a pag. 2

PROSPETTO INTERNO

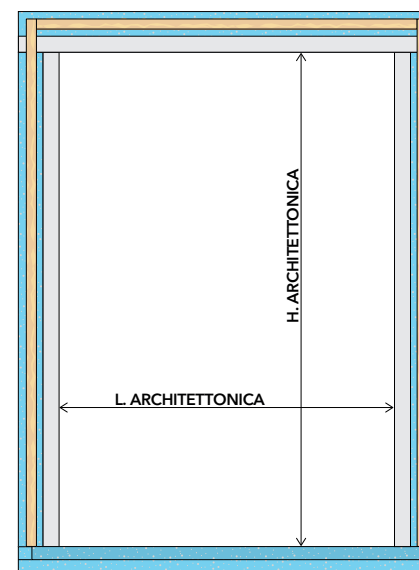

BOCCHETTE ESTERNE VMC


Le bocchette in spalla sono applicabili da spessore muro superiore a 450 mm.

Bocchette	Facciata	Spalla
-----------	----------	--------

Se il box è posizionato lateralmente alle spalle ($H_{min} \geq 1400$) viene sempre fornito assemblato e posizionato ad H/2.

In tutti gli altri casi il box è fornito sfuso.

4° LATO

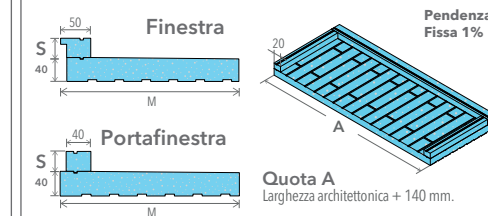

Quota M

Coincide con la quota **(S)**
e può essere max 500 mm.

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO FM


STAFFE REGGIDAVANZALE



SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO


Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

Versione INTONACO



N.B. Quota (S) compresa di intonaco esterno


Versione CAPPOTTO



N.B. Quota (S) esclusa rasatura

Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.

(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

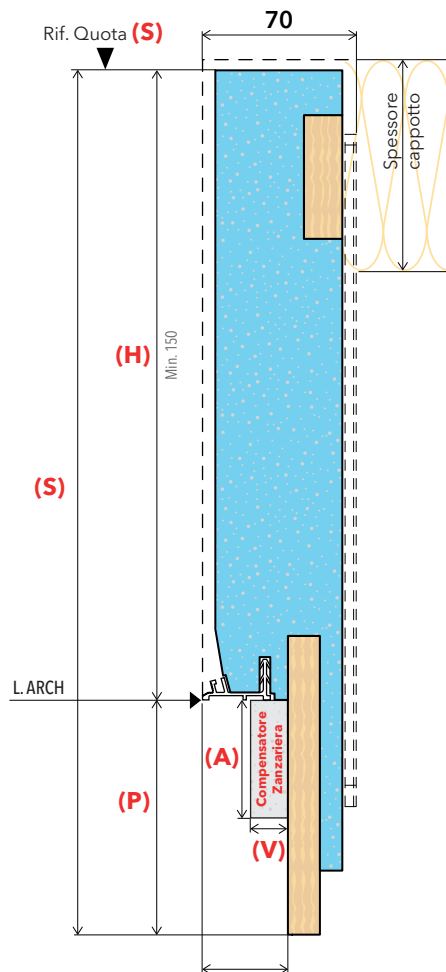


(B) Misure disponibili 30-40-50


VARIANTI BATTUTA INFISSO

Legno Smussato

Senza rete



Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

Per la posizione delle boccole allegare apposito modulo.

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

NOTE

DIMA

