


IL MONOBLOCCO POTREBBE NON ESSERE STRUTTURALE

Cliente:	Tel:	MEZZI DI CONSEGNA:		MOTORI:	AVVOLGIBILI:	AVVOLGIBILI Non forniti:
Riferimento:	Data:	 Bilico	 Motrice	(DF HIBRA - Somfy Ilmo - Somfy Altus rs io - Solo staffe - Staffe+calotta+rullo)	Colore:	Peso:
Indirizzo consegna:		PREVENTIVO	ORDINE Rif. Offerta /Pr	FIANCHI CASSONETTI: (Legno-Coibentati)	RULLO: (Ø60 - Ø70)	Stecca:
!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM		Inserire misure in millimetri		CONSEGNA CONTROTELAI: (Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)	Sicurblock  N.B.: L'utilizzo di Sicurblock aumenta il ø di avvolgimento dell'avvolgibile di 20 mm.	

[illegible]


LEGENDA: In **Lato Motore** indicare dove posizionare il motore DX o SX vista interna, di conseguenza viene posizionato il foro alimentazione. In **S** scegliere spessore soglia o avanzante tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm. In **Tipo** indicare con F finestra e PF portafinestra.

CASSONETTO

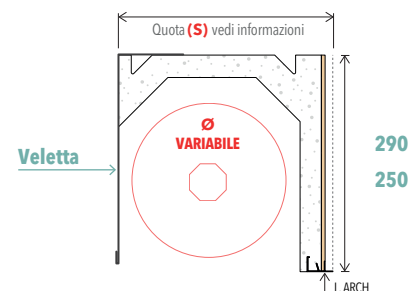


ISPEZIONE CASSONETTO

Flottante



Attenzione: Con Cielino Flottante Largh. arch. minima 500 mm.


Frontale



INFORMAZIONI

Cassonetto: In relazione alla quota **(S)** la forma del cassonetto può risultare diversa rispetto al disegno a fianco. La quota **(S)** massima può essere di **311mm** per cassonetto **300x250 & 300x290** (certificato) oppure **372mm** con cassonetto da **360x290**. La quota **(S)** indicata per il cassonetto determina la profondità della spalla, questo consente di appoggiare il monoblocco alla mazzetta e vuletta esterna. L'aggiunta dell'opzione **UNDER** o **UNDER BEAT** aumenta la quota massima realizzabile

4° LATO

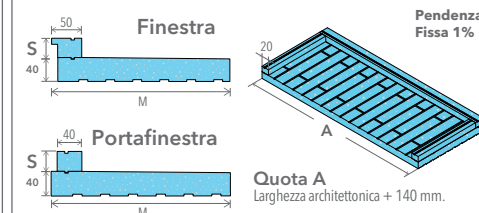


Quota M

Coincide con la quota **(S)**
e può essere max 500 mm.

!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO FM

STAFFE REGGIDAVANZALE




SCEGLIERE LA VERSIONE INTONACO O CAPPOTTO


Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	

PRE-GUIDA & GUIDA STECCA DA 13 MM

Pre-Guida 5




Guida 101




PRE-GUIDA & GUIDA STECCA DA 9 MM


Pre-Guida 2





Guida 14



Versione INTONACO



Versione CAPPOTTO

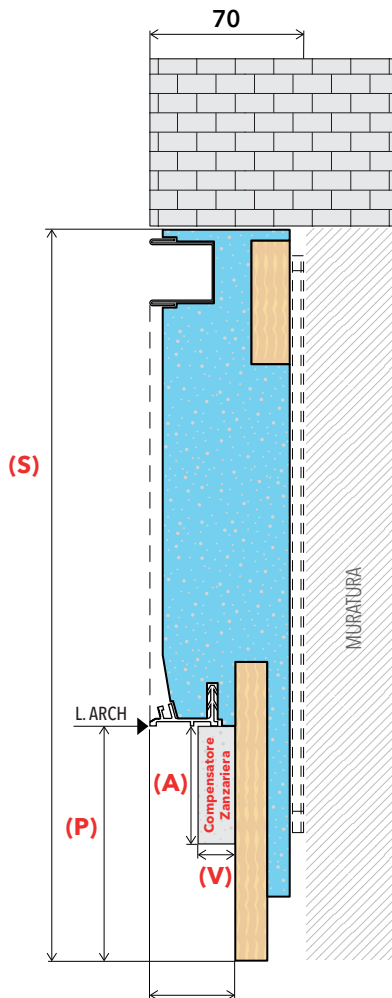

Le quote **(A) & (V)** vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.
(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

(B) Misure disponibili 30-40-50


VERSIONI CASS. STANDARD

SOLO PER FLOTTANTE

Versione BASIC




Versione UNDER



Versione BEAT




Versione UNDER BEAT




Versione **BEAT & UNDER BEAT** (Prive di certificazioni)

VARIANTI BATTUTA INFISSO


Legno Smussato



Senza rete




Con rete



Disponibile solo per versione CAPPOTTO

NOTE

SPOSTAMENTO LATERALE CASS.



LATO MOTORE LATO CALOTTA

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

INFORMAZIONI

Pendenza Spalla:

La spalla viene fornita con una pendenza del 1%.

Inferriata o Parapetto:

La predisposizione è solo all'esterno della guida, per le posizioni delle bocche usare apposito modulo.

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

Stecca da 13 o 9:

La scelta è in funzione del tipo di avvolgibile da inserire, stecca da 13 per avvolgibili standard, stecca da 9 per avvolgibili mignon.

DIMA

