

Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	



Motrice

ORDINE
Rif. Offerta
/Pr

(DF HIBRA - Somfy Pulsante - Somfy Ilmo - Somfy Altus rs io - Solo staffe - Staffe+calotta+rullo)

(Legno-Coibentati)

RULES:
(Ø60 - Ø70)

(Da Assemblare-Assemblati in cantiere-Assemblaggio & Posa)

Colore:

Modello:



N.B.: L'utilizzo di Sicurblock aumenta il $\varnothing$ di avvolgimento dell'avvolgibile di 20 mm.

Peso:

Stecca:


!! ATTENZIONE !! STEP DI MISURA OGNI 5 MM

Inserire misura in millimetri


[illegible]

LEGENDA: In **Lato Motore** indicare dove posizionare il motore DX o SX vista interna, di conseguenza viene posizionato il foro alimentazione. In **S** scegliere spessore soglia o davanzale tra le opzioni 32/42/52/62, nello spessore è compreso lo spessore colla di 2 mm.

Tampone



Frontale



Cassonetto: In relazione alla quota **(S)** la forma del cassonetto può risultare diversa rispetto al disegno a fianco. La quota **(S)** massima può essere di **311mm** per cassonetto **300x250 & 300x290** (certificato) oppure **372mm** con cassonetto da **360x290**. La quota **(S)** indicata per il cassonetto determina la profondità della spalla, questo consente di appoggiare il monoblocco alla mazzetta e veletta esterna.


Quota M

Quota A
Larghezza architettonica + (B+25)*2 mm.

Pendenza Fissa 1%


!! ATTENZIONE !!
Per 4° LATO versione STRONG o ALZANTE
compilare modulo 4° LATO CM

STAFFE REGGIDAVANZALE




Cliente:	Tel:
Riferimento:	Data:
Indirizzo consegna:	



GUIDA AVVOLGIBILE
STECCA DA 13 MM



GUIDA AVVOLGIBILE
STECCA DA 9 MM




GUIDA IN APPOGGIO
STECCA DA 9 MM

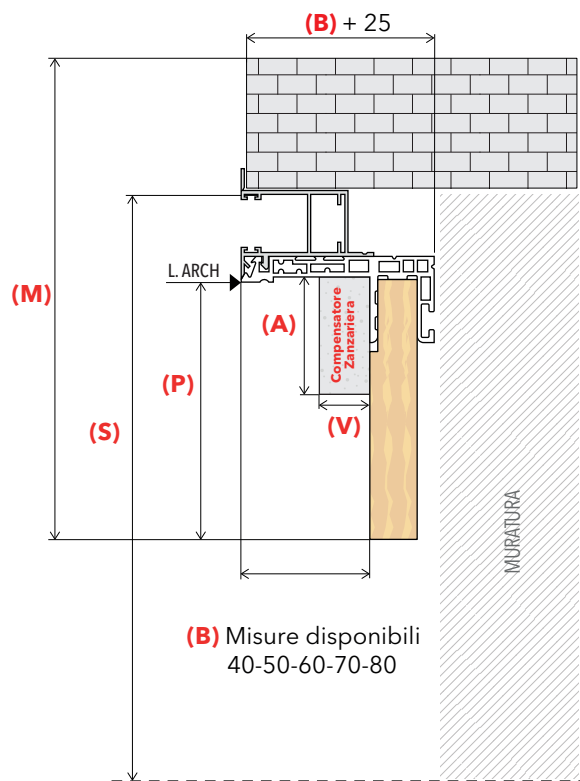


Le quote (A) & (V) vanno inserite solo se si richiede il compensatore zanzariera applicato solo sui montanti.
(V) disponibile nelle misure 20 & 30 mm.

VARIANTI BATTUTA INFISSO

Legno
Smussato




Guida
Zanzariera



Senza
Rete




Rete
Cappotto



Rete
Intonaco



SPOSTAMENTO LATERALE CASS.



LATO MOTORE LATO CALOTTA

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

Standard 100 mm.
Minimo 100 mm.

INFORMAZIONI

Modifiche:

In caso di modifiche al sistema standard allegare disegno esaustivo.

Rete:

Le varianti con rete cappotto e rete intonaco vanno abbinate solo alla guida Avvolgibile, e non alla guida In Appoggio.

NOTE